

Entnahmesystem Titrette® für Bag-in-Box-Container

Loading System Titrette® for Bag-In-Box Container



Montageanleitung Mounting Instruction

Hinweis:

- Sicherheitsbestimmungen, Einsatzausschlüsse und Einsatzbeschränkungen der Titrette® beachten (siehe Gebrauchsanleitung).
- Die max. Förderhöhe beträgt ca. 1,2 m.
- Bag-in-Box-Container unterhalb der Titrette® platzieren.

Note:

- Observe all Safety Instructions, Operating Exclusions and Limitations of the Titrette® (see user manual).
- The max. lifting height is approx. 1.2 m.
- Place Bag-in-Box container below Titrette®.

Funktion und Einsatzgrenzen

Das Entnahmesystem dient dazu, die Titrette® über eine Schlauchverbindung an Großgebinde anzuschließen. Die Verbindung zum Schlauch wird über ein M 6-Innengewinde im Adapter (**D**) hergestellt. Bei richtiger Handhabung kommt die dosierte Flüssigkeit nur mit den folgenden chemisch resistenten Materialien in Kontakt:

Titrette® :

Borosilikatglas, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium; PP (Schraubkappe)

Entnahmesystem:

ETFE


Einsatzausschlüsse

Das Entnahmesystem niemals einsetzen

- mit Rückdosierventil. Vor Gebrauch Rückdosierventil in Stellung „Titrieren“ drehen. Dann Ventilhebel nach oben abziehen und Verschlusskappe Rückdosierventil Titrette® (**B**) aufstecken.
- für Behälter, die unter Druck stehen.
- für Flüssigkeiten, die Borosilikatglas, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platin-Iridium angreifen.
- für Schwefelkohlenstoff (CS₂), Explosionsgefahr!
- Suspensionen (z.B. Aktivkohle), da feste Teilchen das Gerät verstopfen oder beschädigen können
- konzentrierte Säuren und Basen, sowie unpolare Lösungsmittel, die stark quellend auf Kunststoffe wirken (z.B. Toluol, Benzol)
- Das Gerät darf keiner aggressiven Atmosphäre ausgesetzt werden (z. B. HCl-Dämpfe).

Legende

- A Titrette®
 B Verschlusskappe Rückdosierventil Titrette®
 C Gewindeadapter, PP (A 45/32)
 D Adapter, ETFE
 E Wandhalter, PP
 F Gewindeadapter, PP (A 32/28)
 G Schlauch
 H Bag-in-Box-Container

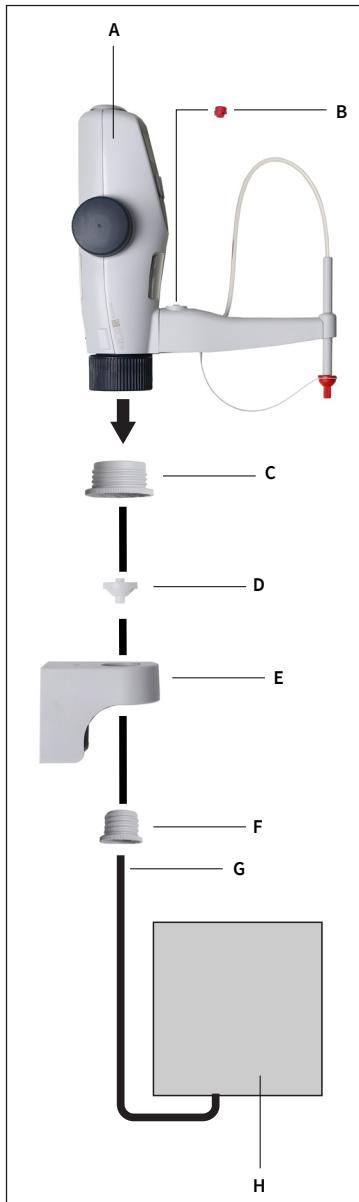

Functions and limitations of use

The loading system is used to connect the Titrette® to bag-in-box containers via a tube connection. The connection to the tube is made via an M 6 female thread in the adapter (**D**). When the instrument is correctly used, the dispensed liquid comes into contact with only the following chemically resistant materials:

Titrette®:

Borosilicate glass, Al₂O₃-ceramic, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platinum-Iridium; PP (screw cap)

Loading System:

ETFE

Operating Exclusions

Never use the loading system

- with recirculation valve. Before use, turn the recirculation valve to the "Titrating" position. Then pull the valve lever upwards and replace it with the sealing cap for the Titrette® recirculation valve (**B**).
- for pressurized vessels.
- for liquids attacking borosilicate glass, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platinum-Iridium.
- for carbon disulfide (CS₂), due to risk of explosion!
- suspensions (e.g., of charcoal) as solid particles may clog or damage the instrument
- concentrated acids and bases as well as nonpolar solvents which effect swelling of plastics (e.g., Toluene, Benzene)
- The instrument should not be used in an aggressive atmosphere (e.g., HCl fumes).

Legend

- A Titrette®
 B Locking cap Back-dosing valve Titrette®
 C Threaded adapter, PP (A 45/32)
 D Adapter, ETFE
 E Wall mounting unit, PP
 F Threaded adapter, PP (A 32/28)
 G Hose
 H Bag-in-Box container

Items supplied

The Positions **B** ... **F** show the supplied items.

Lieferumfang

Die Positionen **B** ... **F** gehören zum Lieferumfang.

Bezeichnung	Best.-Nr.	Description	Order No.
Grundausstattung (s. Lieferumfang)	7075 50	Standard supply (see items supplied)	7075 50
Zubehör		Accessories	
Stativanschluss für Wandhalter	7042 68	Support rod connector for wall mounting unit	7042 68
Regalklammer für Wandhalter	7042 72	Shelf clamp for wall mounting unit	7042 72

Système de connexion Titrette® pour les contenants bag-in-box

Sistema de extracción Titrette® para contenedores bag-in-box



Instruction de montage Instrucción de montaje

Note:

- Respecter les consignes de sécurité, les exclusions et les restrictions d'utilisation du Titrette® (voir mode d'emploi).
- La hauteur de refoulement maximale est d'environ 1,2 m.
- Placez le contenant bag-in-box sous la Titrette®.

Limites de fonctionnement et d'application

Le système d'extraction permet de raccorder le Titrette® à de grands récipients via un raccord de tuyau. Le raccordement au tube s'effectue par un filetage femelle M 6 dans l'adaptateur (D). Si le liquide dosé est manipulé correctement, il n'entrera en contact qu'avec les matériaux chimiquement résistants suivants :

Titrette® :

Vitre borosilicaté, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platine-Iridium ; PP (bouchon à vis)

Système de retrait :

ETFE

Limites d'utilisation

Ne jamais utiliser le système d'extraction

- avec valve de recirculation. Avant l'utilisation, tourner la vanne de recirculation en position "Titrage". Tirez ensuite le levier de la valve vers le haut et montez le capuchon d'étanchéité de la valve de recirculation Titrette (B).
- pour les récipients sous pression.
- pour les liquides qui attaquent le verre boro-silicaté, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platine-iridium.
- pour disulfure de carbone (CS₂), risque d'explosion !
- Suspensions (par ex. charbon actif), car les particules solides peuvent obstruer ou endommager l'appareil.
- les acides et les bases concentrés, ainsi que les solvants non polaires qui ont un fort effet de gonflement sur les plastiques (par ex. toluène, benzène)
- L'appareil ne doit pas être exposé à des atmosphères agressives (par ex. vapeurs de HCl).


Légende

- A Titrette® A
 B Capuchon Soupe de recirculation Titrette
 C Adaptateur fileté, PP (A 45/32)
 D Adaptateur, ETFE
 E Support mural, PP
 F Adaptateur fileté, PP (A 32/28)
 G Tuyau flexible
 H Conteneur Bag-in-Box

Contenu de la livraison

Les positions B F sont inclus dans la livraison.

Dénomination	N° de commande
Equipement de base (voir livraison)	7075 50
Accessoires	
Raccordement trépied pour support mural	7042 68
Pince d'étagère pour support mural	7042 72

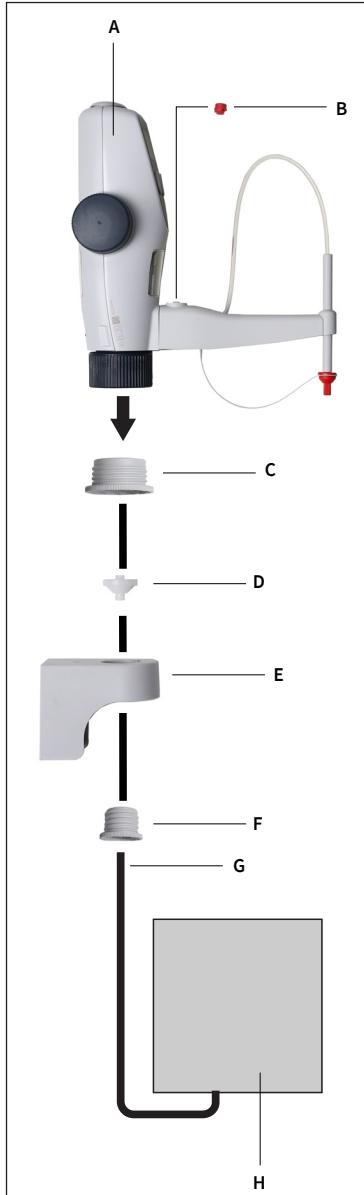

Aviso:

- Respete las normas de seguridad, las exclusiones y las restricciones de uso del Titrette® (ver instrucciones de uso).
- La altura de impulsión máxima es de aprox. 1,2 m.
- Coloque el recipiente de bag-in-box debajo de la Titrette®.

Funciones y límites de aplicación

El sistema de extracción se utiliza para conectar la Titrette® a contenedores grandes a través de una conexión de manguera. La conexión al tubo se realiza mediante una rosca hembra M 6 en el adaptador (D). Si se maneja correctamente, el líquido medido sólo entrará en contacto con los siguientes materiales químicamente resistentes:

Titrette®:

Vidrio borosilicato, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, Platino-Iridio; PP (tapón de rosca)

Sistema de retirada:

ETFE

Linmitaciones de empleo

Nunca utilice el sistema de extracción

- con válvula dosificadora. Antes de su uso, gire la válvula de dosificación a la posición "Valoración". A continuación, tire de la palanca de la válvula hacia arriba y coloque la tapa de sellado para la válvula de dosificación por contracorriente Titrette (B).
- para contenedores presurizados.
- con líquidos que atacan el vidrio borosilicato, Al₂O₃, ETFE, PFA, FEP, PTFE, platino-iridio.
- para disulfuro de carbono (CS₂), ¡peligro de explosión!
- con suspensões (p. ej. carbón activo), ya que las partículas sólidas pueden obstruir o dañar el aparato.
- con ácidos y bases concentrados, así como disolventes no polares que tienen un fuerte efecto de hinchar sobre los plásticos (por ejemplo, tolueno, benceno)
- El aparato no debe estar expuesto a atmósferas agresivas (p. ej., vapores de HCl).

Leyenda

- A Titrette®
 B Tapa Válvula dosificadora Titrette
 C Adaptador rosado, PP (A 45/32)
 D Adaptador, ETFE
 E Soporte de pared, PP
 F Adaptador rosado, PP (A 32/28)
 G Manguera
 H Contenedor Bag-in-Box

Volumen de suministro

Las posiciones B F están incluidos en el volumen de suministro.

Descripción	No. de pedido
Equipamiento básico (ver alcance de suministro)	7075 50
Accesorios	
Conexión de trípode para soporte de pared	7042 68
Abrazadera para estante para soporte de pared	7042 72